


KONTROLA DOSTĘPU NA DRZWIACH SZKLANYCH



Okucie z klamką C-lever-compact K6
Zamek Office MUNDUS

Połączenie nowoczesnego mechatronicznego okucia C-lever-compact K6 z niezawodnym zamkiem Office Mundus sprawiło iż kontrola dostępu może być w bardzo prosty sposób realizowana na drzwiach całoszklanych bez zaburzenia ich estetyki. Okucia dormakaba można stosować w budynkach użyteczności publicznej, biurach oraz wszystkich pomieszczeniach do których osoby postronne nie powinny mieć dostępu. Dzięki możliwości wyboru spośród różnych form wykończenia powierzchni i klamek, możliwe jest stworzenie własnej indywidualnej wersji drzwi.

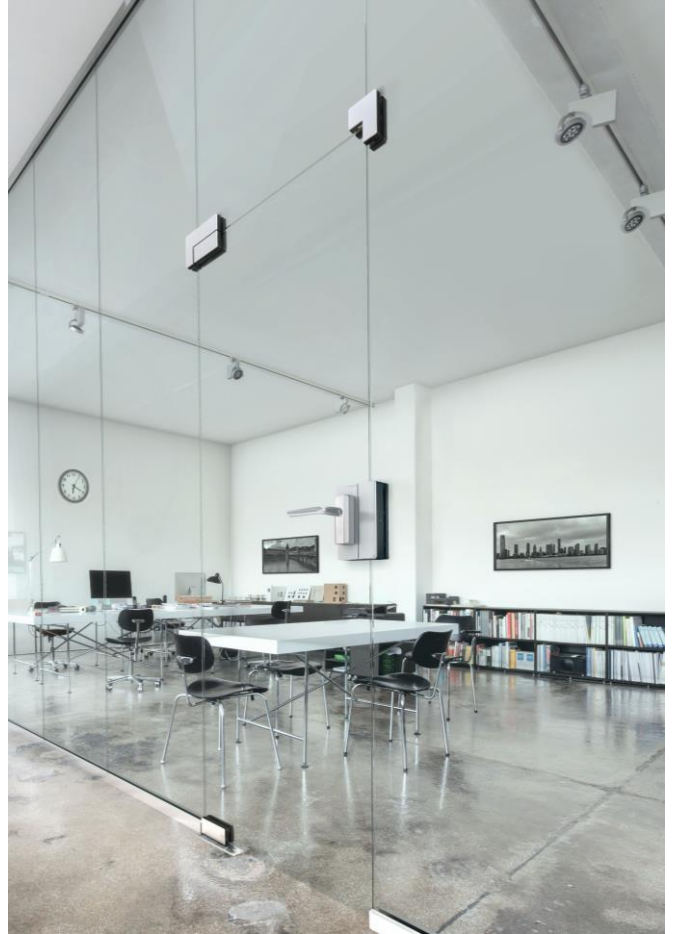

Schemat


Okucie C-lever-compact K6

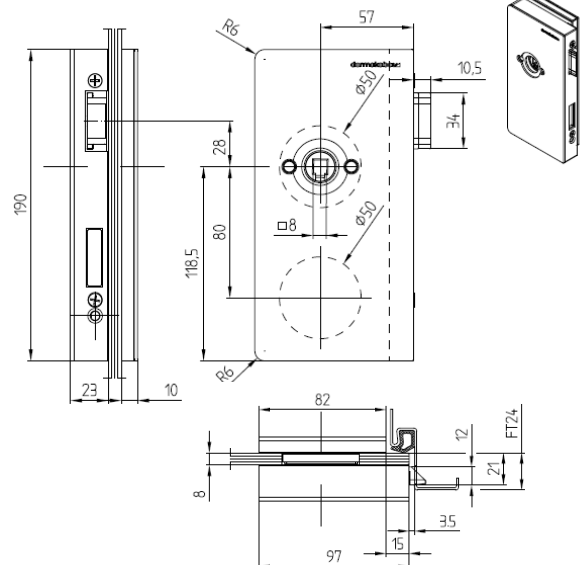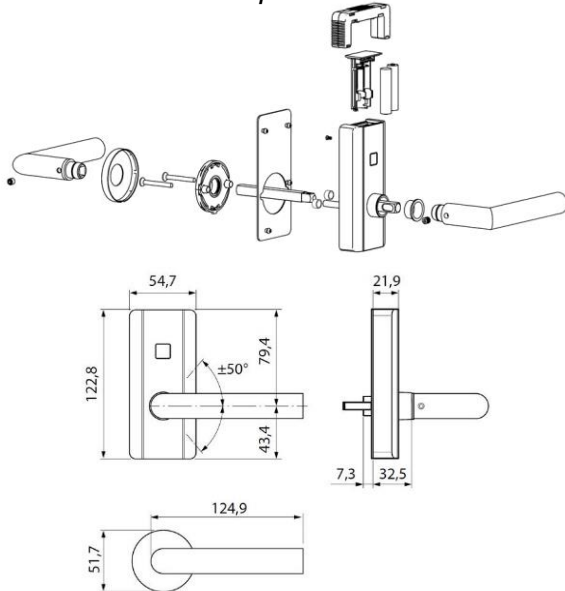

Zamek Junior Office

KONTROLA DOSTĘPU NA DRZWIACH SZKLANYCH

Okucie z klamką C-lever-compact K6
Zamek Office MUNDUS

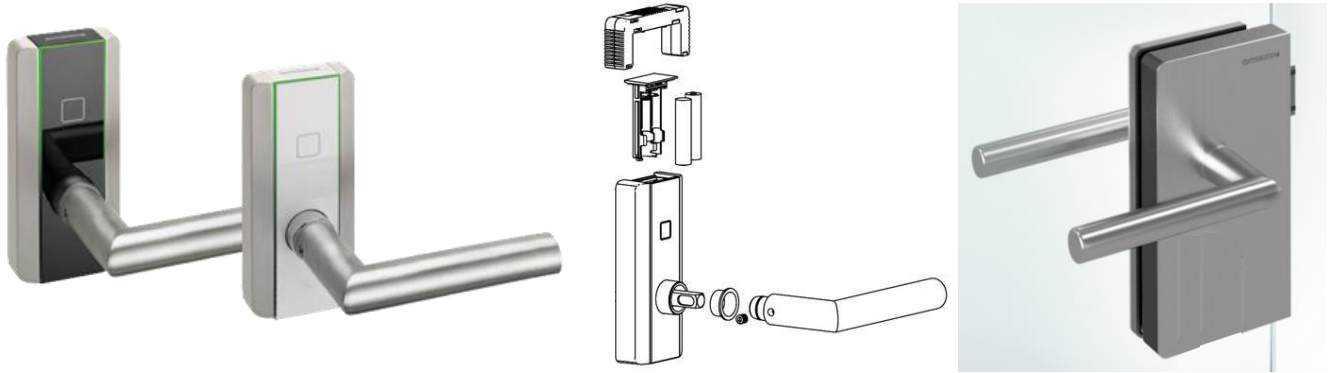

Zamek Office Mundus (11.840 LH, 11.845 RH)

- Zamek jednopunktowy do szkła hartowanego o grubości 8 lub 10mm
- Do drzwi jedno lub dwuskrzydłowych.
- Szerokość skrzydła do 1100 mm.
- Okucie zgodne z normą PN-EN 12209 zaprojektowane do budynków użyteczności publicznej.
- Zamek posiada funkcję wyciszonej pracy zapadki.
- Pozytywne wyniki testów przeprowadzonych w niezależnym laboratorium: 500.000 cykli zapadki i 100.000 cykli rygla blokującego.
- Zamek produkowany w wariantach z rozetą dedykowany jest do okucia C-lever-compact.

Okucie mechatroniczne C-lever-compact K6

- Można je włączyć do systemów kontroli dostępu Kaba evolo smart, Kaba evolo, Kaba exos lub zaprogramować w prosty sposób za pomocą karty Master B.
- Technologie RFID: Legic, Mifare.
- Materiał: stal szlachetna/tworzywo.
- Zasilanie: baterie 1.5 V, AAA (zalecane litowe).
- Certyfikaty p.poż DIN 18273 testowane zgodnie z EN 1634-1 min. EI₂30-C (EI₂90-C); EN 179 zgodnie z certyfikatem, klasa ochrony PN-EN 1906 class 0, klasa użycia EN 1906 class 3.
- Cykle działania: 60 000 cykli (certyfikacja w przygotowaniu).

Klamki:

- Klamka systemowa na okucie C-lever-compact K6:

➤ HA: E138F (EN 179)



➤ HD: E150F



➤ HL: E1400F



➤ HN: E1401F (EN 179)



- Klamka dormakaba OGRO na rozetę (osobne zamówienie).