




OKNO
PRZECIWI-
WŁAMANIOWE
KLASY
RC3



zaczepy i.S mocowane
w stalowym wzmocnieniu
grubości 1,5 mm
czopy i.S zapewniające
bezpieczne i szczelne ryglowanie

wzmocniony
7 komorowy
profil PVC
o głębokości
zabudowy 82 mm

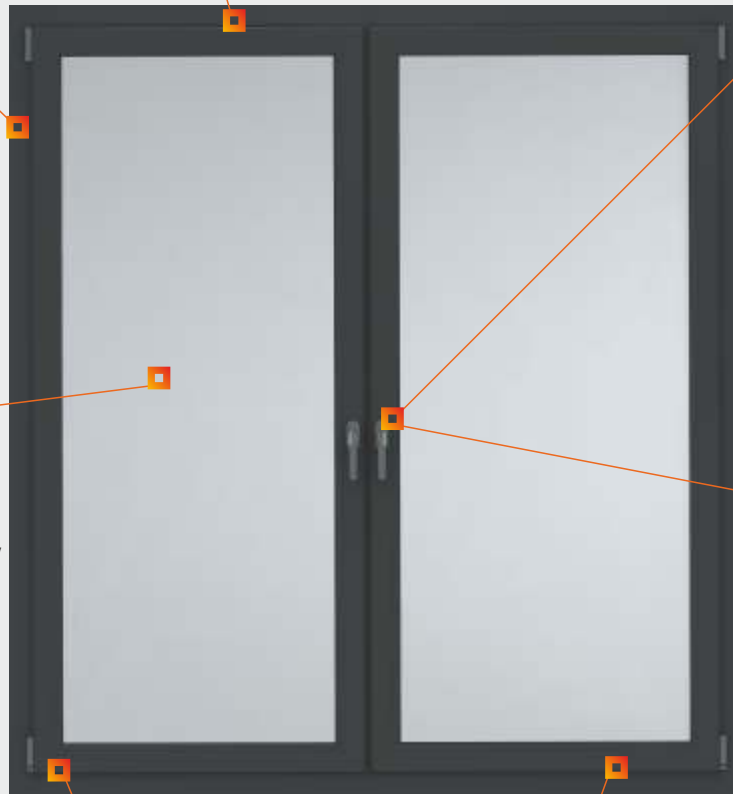

klamka z kluczykiem,
do okien
utrudniających
włamanie wg norm
PN EN 1627-30



szyba P5A
posiadająca zwiększoną
odporność na włamania.
Zastępują okratowanie
okna wykonane z prętów
stalowych o średnicy
do Ø12 mm



płytki
antyrozwierceniowa
uniemożliwiająca
przewiercenie
klamki od zewnątrz



okucia kryte,
całkowicie niewidoczne
dla użytkownika



MULTISENSOR mTRONIC
monitorujący położenie okna
i informujący w czasie rzeczywistym
czy okno jest otwarte,
uchylone czy zamknięte



V82 POWER THERM+ RC3